



ЛАЗЕРНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ
ТОЧНЫЙ
РАСХОД

ПРАВОЕ
И ЛЕВОЕ
НАСТРОЙКА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

СДВИЖНАЯ
КОНСОЛЬ
РЕГУЛИРУЕМАЯ
ДЛИНА ВЕЛ

РЕЖИМНАЯ
ПЕРЕДАЧА
ДИНАМИКА И
СТАБИЛЬНОСТЬ

1500 BT
100-250-1500

35

1200
МАСТЕР
250

ГАРАНТИЯ
5

SP


105
MM




3 м

МА
НА

МА

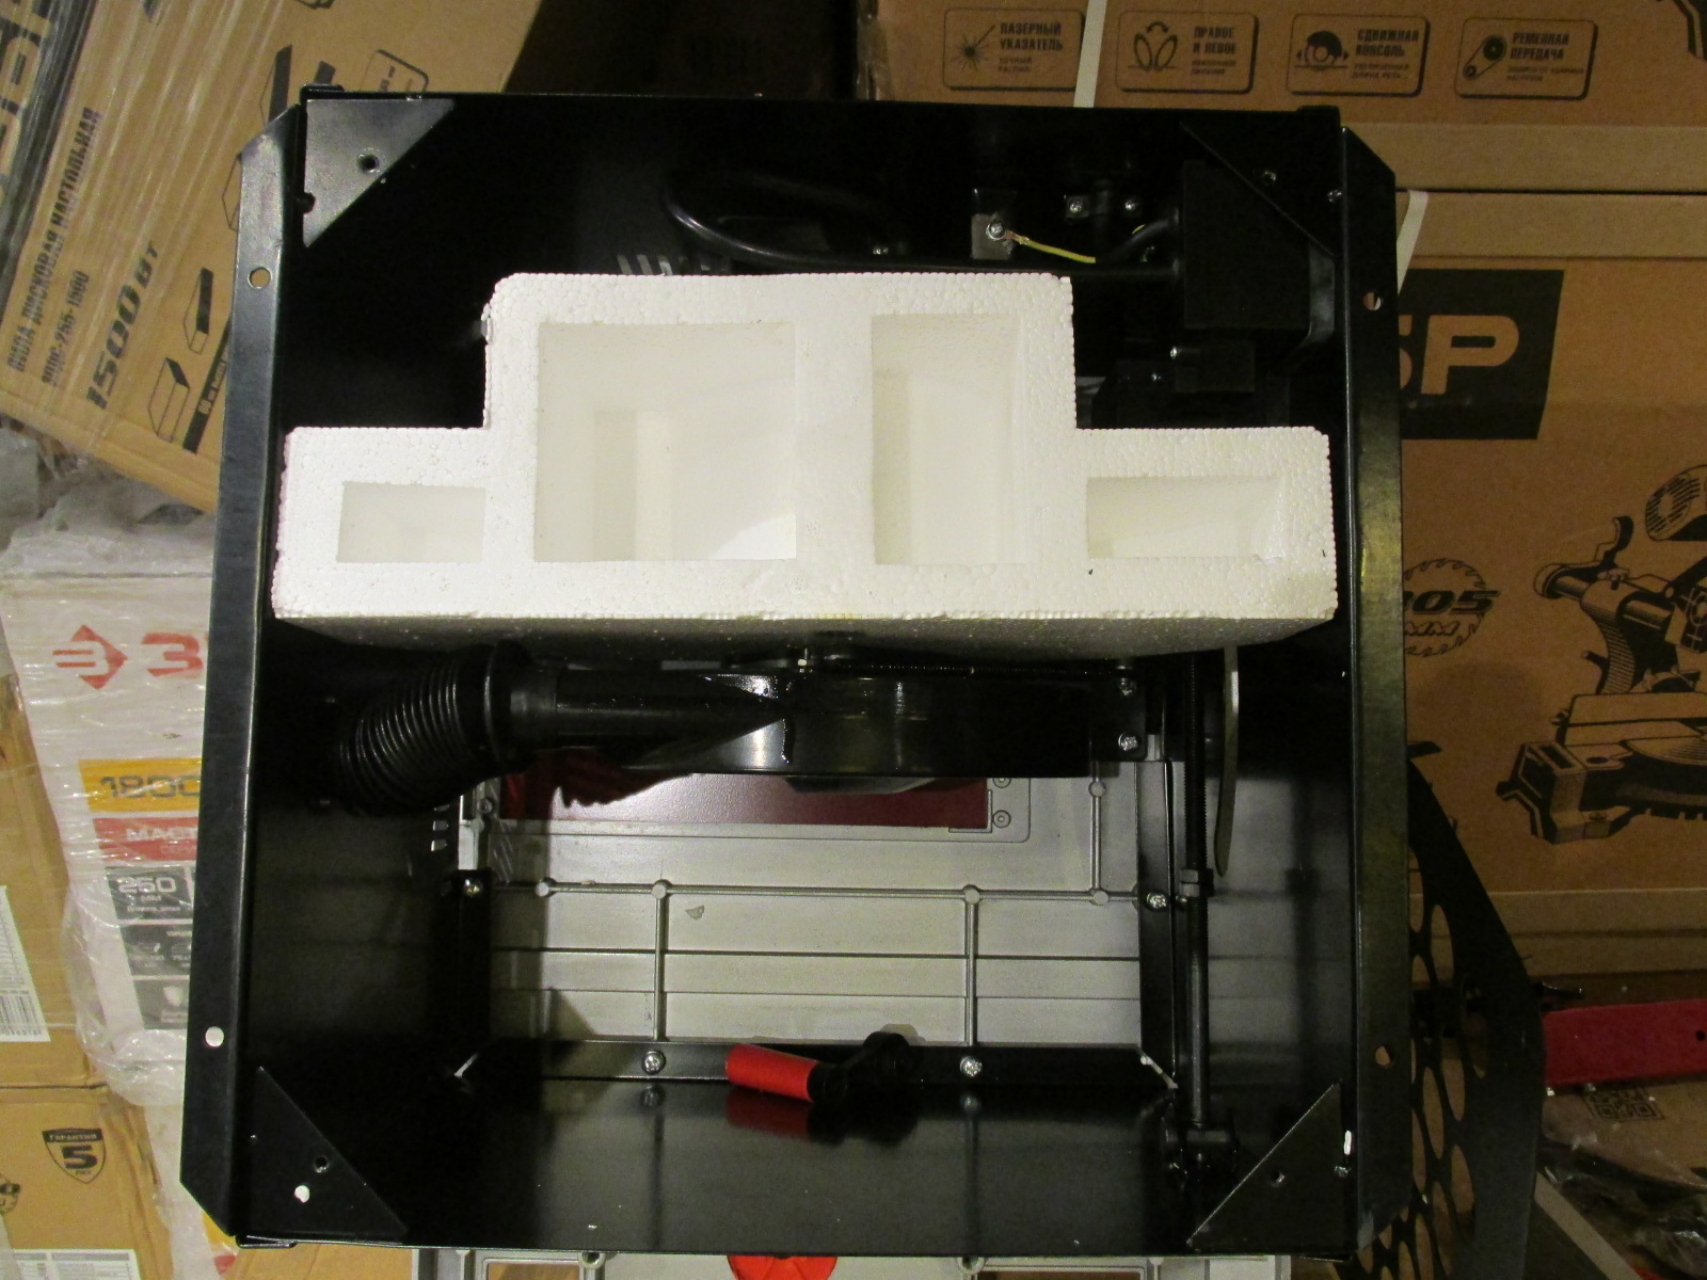

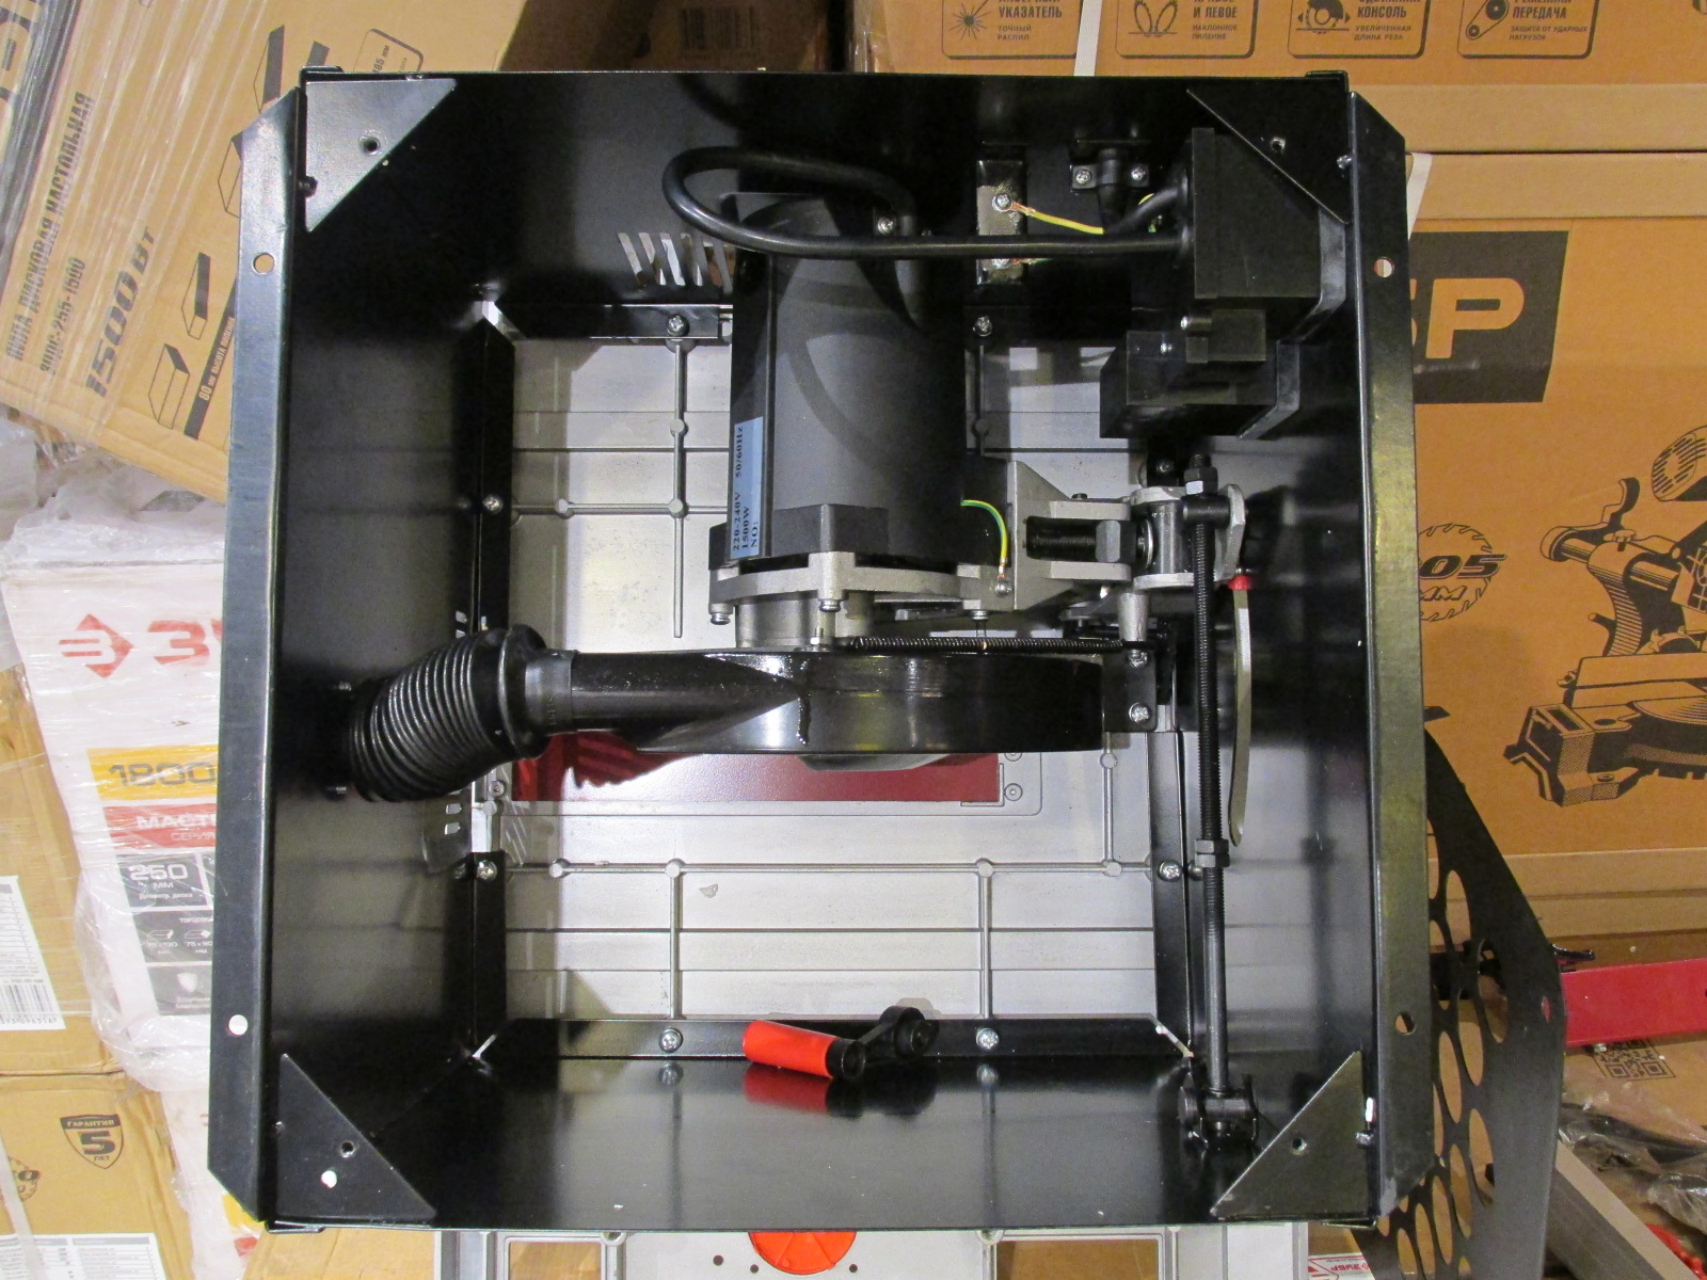

1500BT
80 мм высота корпуса
9000-266-1040

3

1200

МАСТЕР

250

ГАРАНТИЯ 5

УКАЗАТЕЛЬ
ТОЧНОЕ
РАСПОЛ

И ПЕРЕД
МАЛОШЕ
ПОВЕР

КОНСОЛЬ
УВЕЛИЧЕНАЯ
ДЛИНА РЕЗ

ПЕРЕДАЧА
ЗАДАЧА ОТ ХАРАКТЕР
РАСПОЗ

P

05





180
3P
ЛУЧШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССОРОВ
340 x 90 мм
340 x 48 мм
1500 BT

340 x 90 мм
340 x 48 мм
ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ
СДВИЖНАЯ КОРОМЫСЛО
РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

3P


305

0 x 48 мм

РЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

3
1200
МАКС
260

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

 **ЗУБР**
ЭПАС-255-1500

 **ЗУБР**

ИЛИ ОБЩИЙ НАСТУЛАМ
ЭПАС-255

Скорость: 4500
Мак. диаметр сверл, мм
Средний диаметр, мм
Диаметр SDS

1500BT

Мак. длина сверла, мм
255 90°/90°
20 90°/60°
2200 90°/90°
90°/60°

60 мм
80 мм
95 мм
95 мм

№ 201900000 4

 **ЗУБР**
ЭПАС-255-1500

 **ЗУБР**
ЭПАС-255-1500

ЭПАС-255-1500
Электронный прибор
для измерения
силы тока
и напряжения
в сетях
напряжением
до 255 В
и силой тока
до 1500 А



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



▼
ВКЛ



■
ВЫКЛ



0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35°



0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40°

ВКЛ

ЗУБР


ПВ
ЗП
Част
Мак
Поса
Д

1800 BT

ВЫПОЛНЕНАЯ
1800 BT

РУБР

1500 BT



55 мм высота листа

всего в коробе
установки
установка
установка

3111-305-1800 ПИЛ

1800 Вт

ПИЛА ТОРЦОВАЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ
ЭЛЕКТРОПИЛА

ЗУБР

1500 Вт



55 мм ВЫСОТА ПИЛЕНИЯ

...зера и лобзика
...рования
...предотвращающий
...овлении напряжения
...ски откидывается
...ератора от травм







ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

ЗУБР

ОРЦОВОУСАР
НИРРОБАННАР
255-1800

3П-305-1800 ПЛР
1800 ВТ



5P

ВТ





ПИЛА ТОРЦОВОЧНА

С ПРОТЯЖКОЮ

ЗПТ-305-1800 ПЛР

1800 BT

ЗУБР

ЗУБР
ПРОФЕСІОНАЛ

ЗУБР
ПРОФЕСІОНАЛ

ЗУБР



5° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

 ЗЧЕ

ПИЛА ДИСКОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

С ПРОТЯЖКОЙ

ЗПТ-305-1800 ПЛР

1800 ВТ




ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ


ЗПТК-305-1800

ЧЕР

1800 Вт

СЕРИЯ

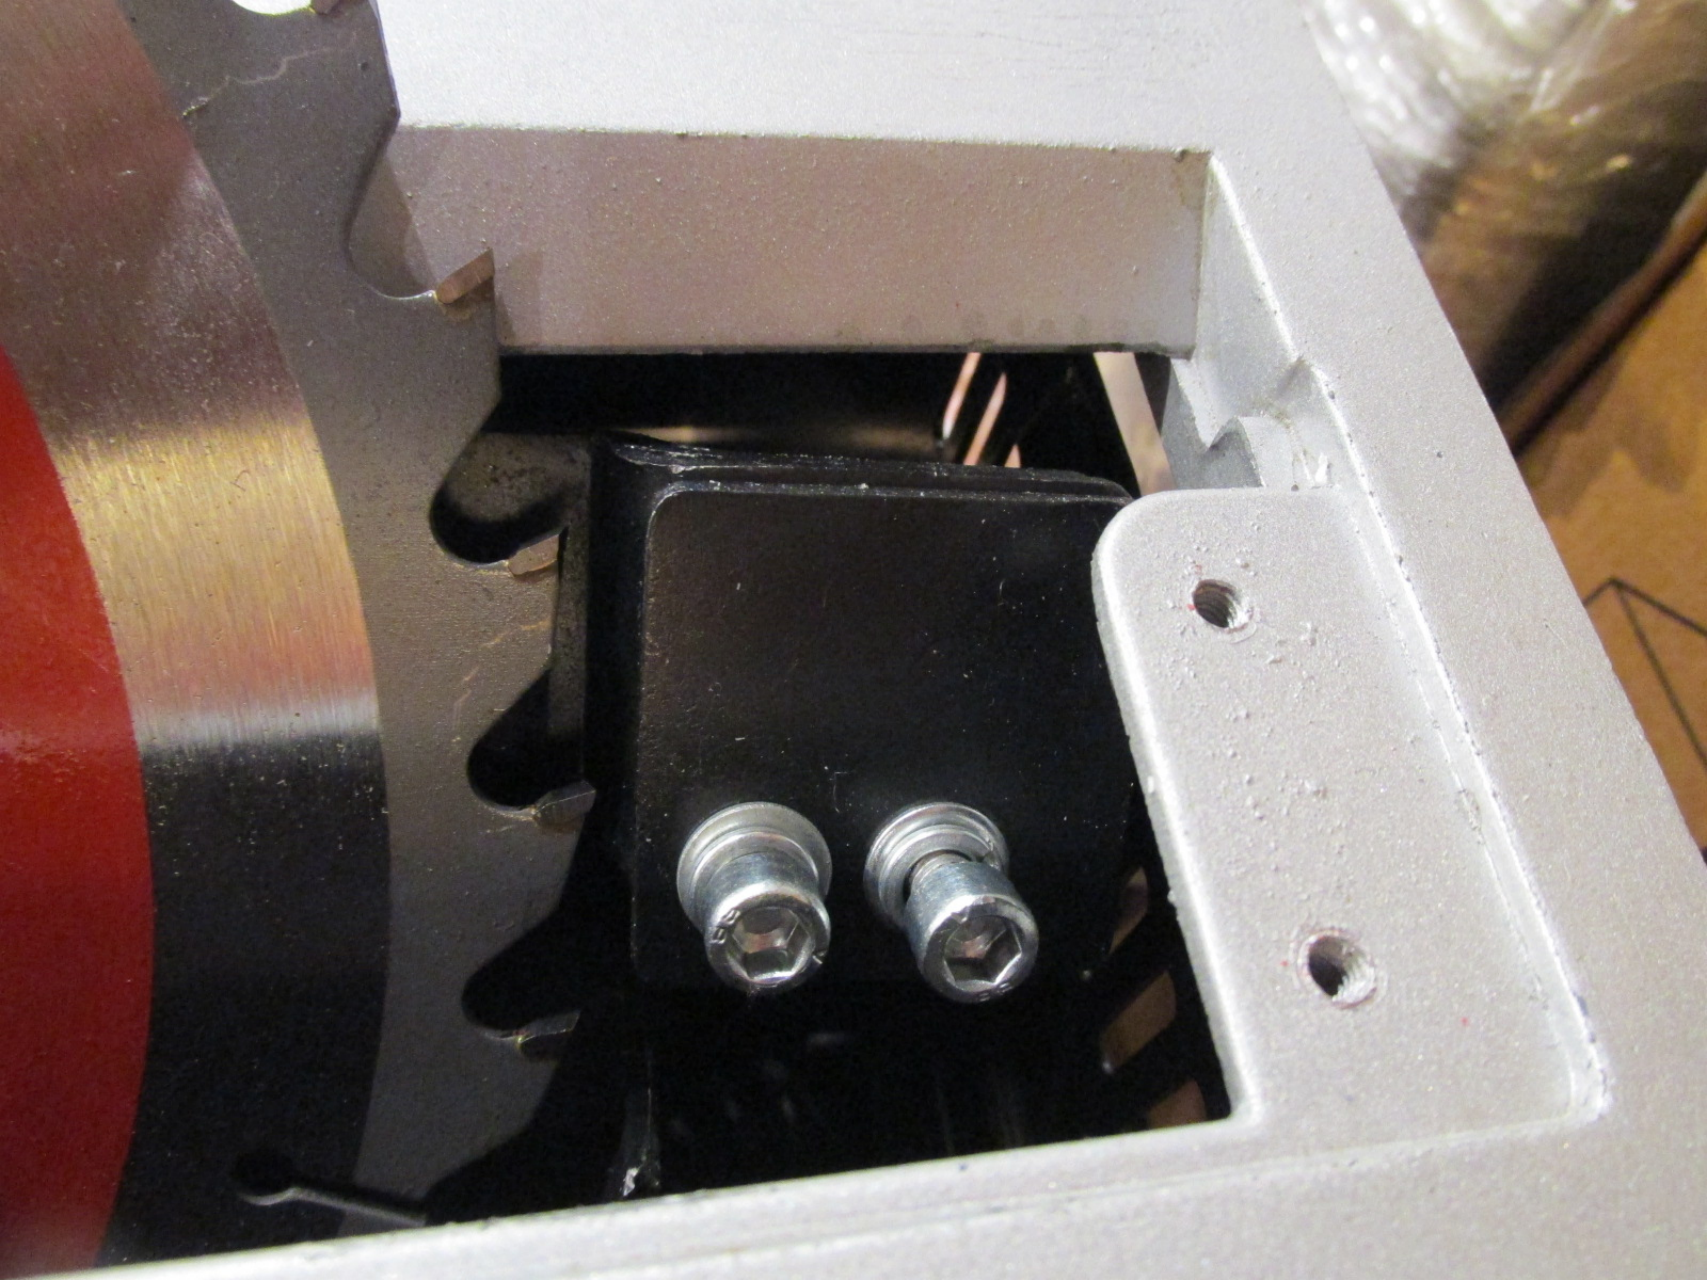

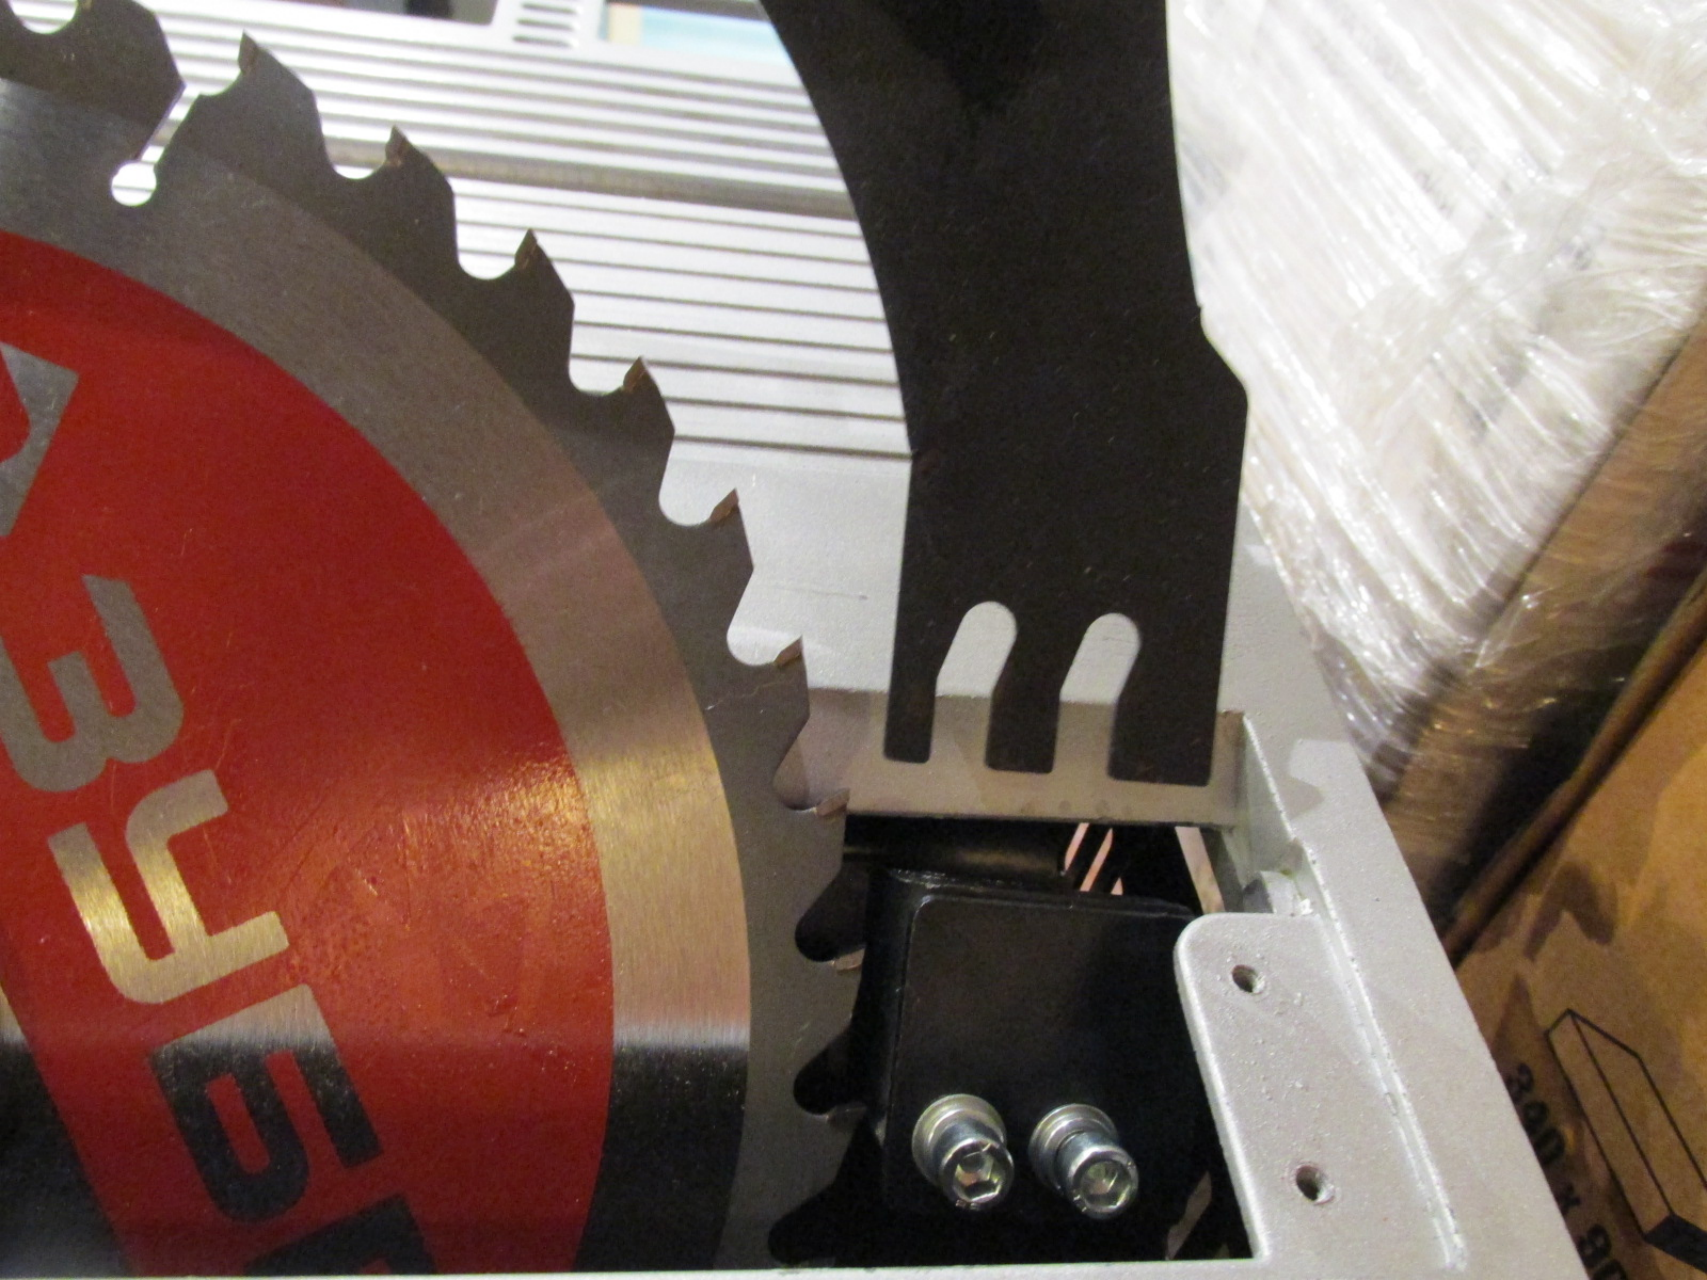




40

ERT

OPTIMAD

40

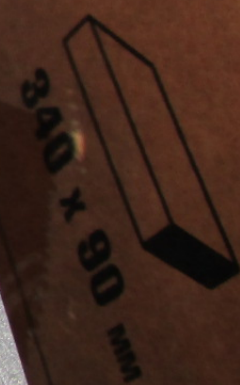

340 x 90 mm



250 MM
30 x 2.8 mm
ATB 15°

40T

ОТТМАЛЫЙ ПЗ

СНАМА
ПОСМА

1800 BT



250
30 x 28 mm

РУБ

1800 BT


55 мм ВЫСОТА


9 x 48 mm


№ документа	ИД-12-0203
№ инв.	
№ инв.	РС
№ инв.	18.05
№ инв.	48/104
№ инв.	

ПИЛА ДИСКОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «ЗУБР»

ПОДЪЯЖКОЙ
305-1800 ПЛР
300 ВТ

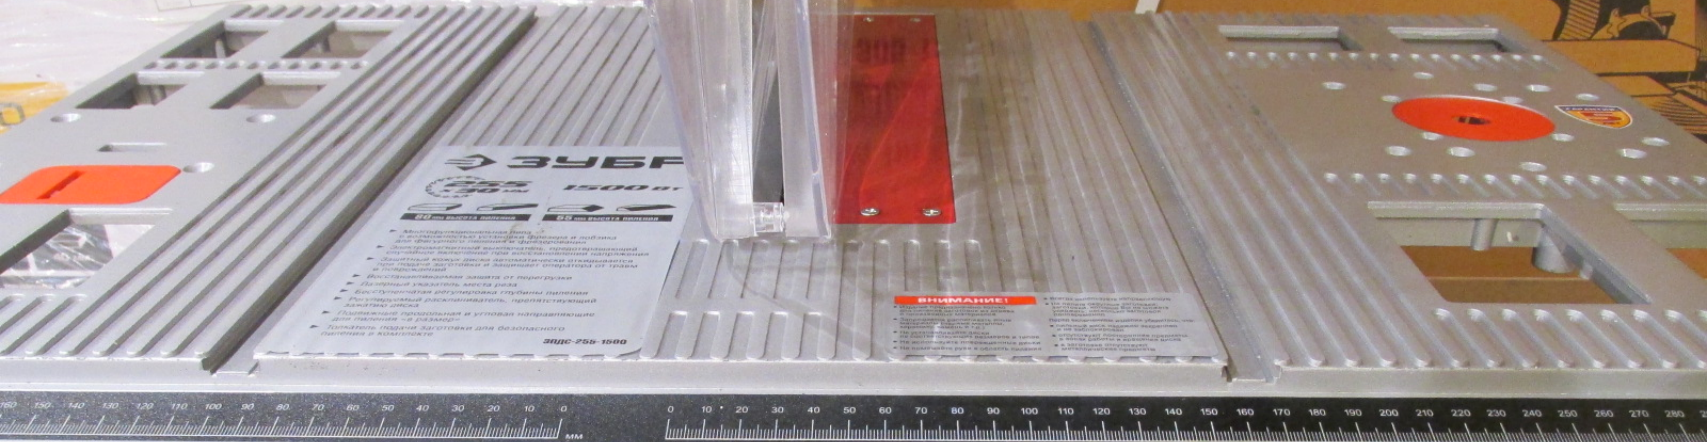

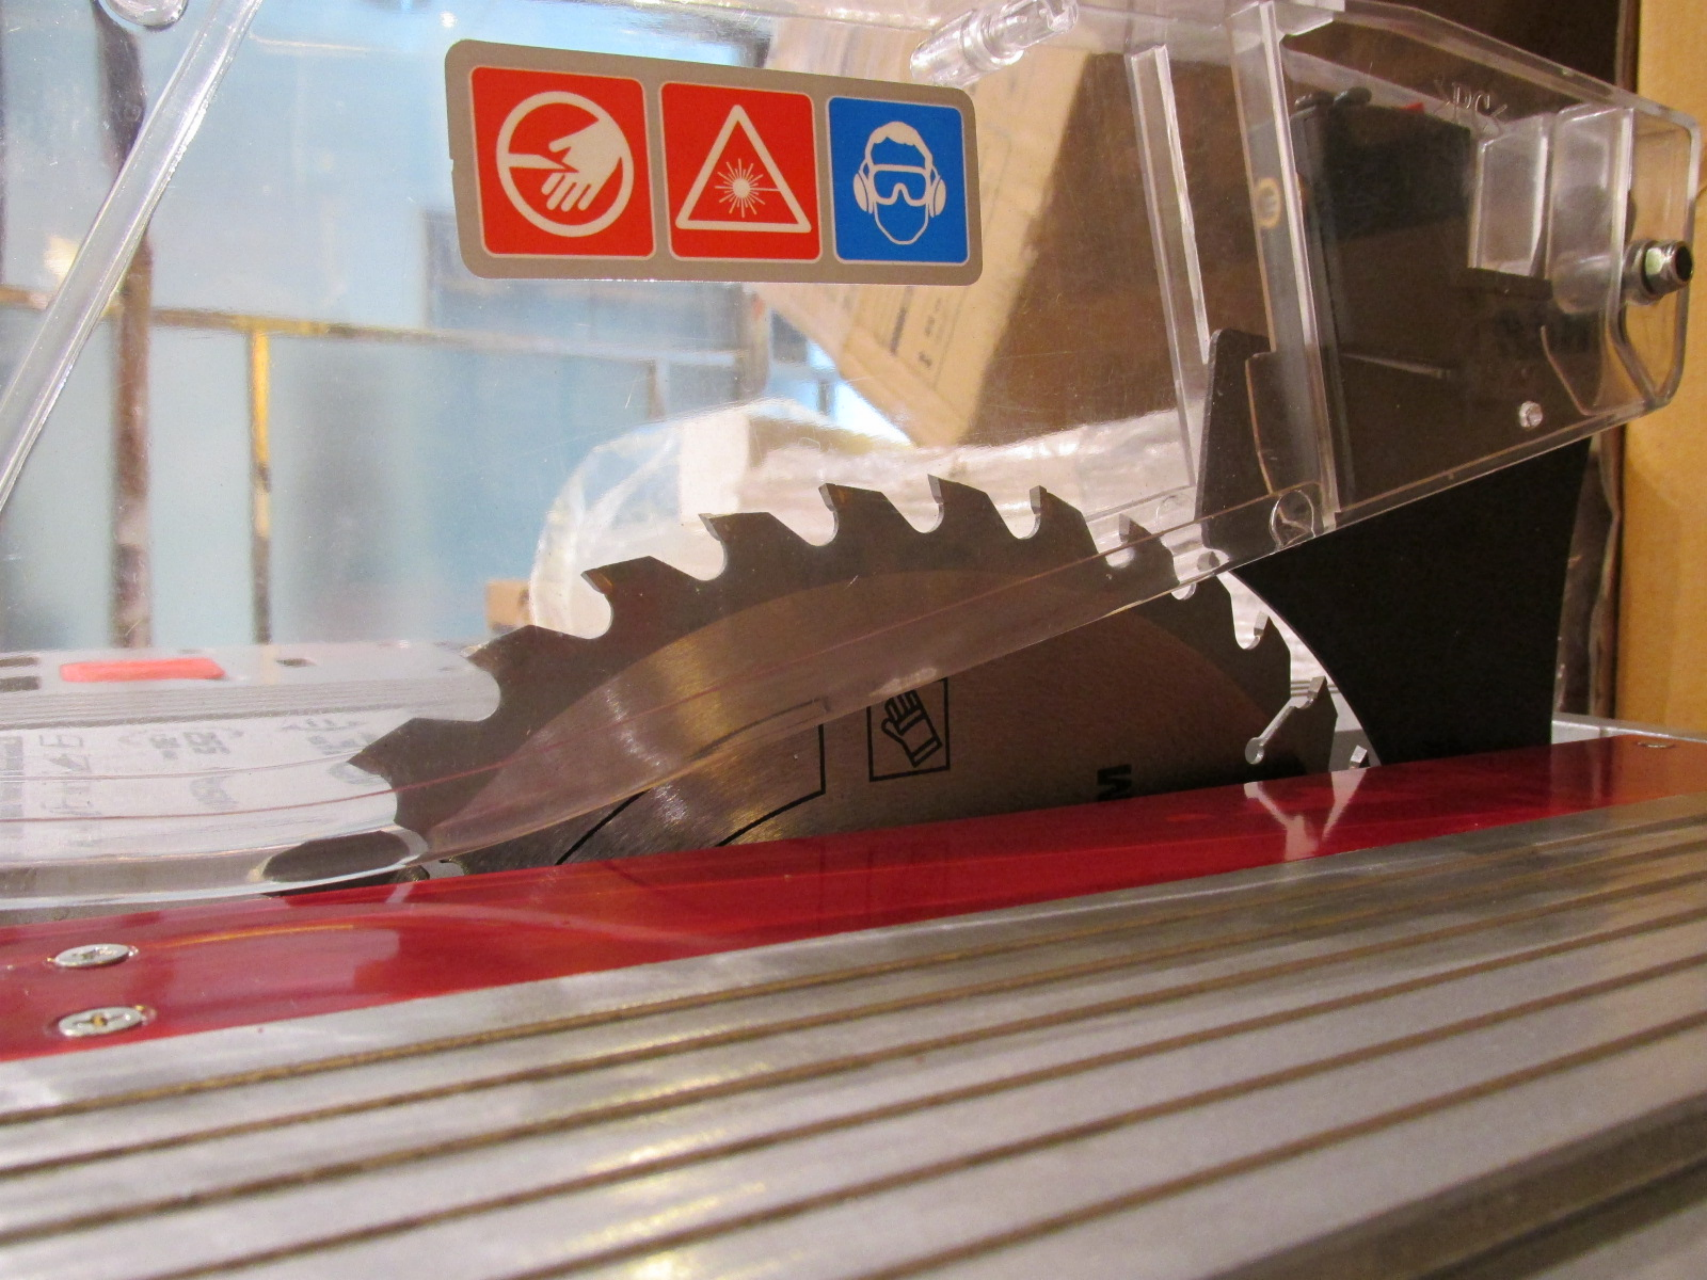

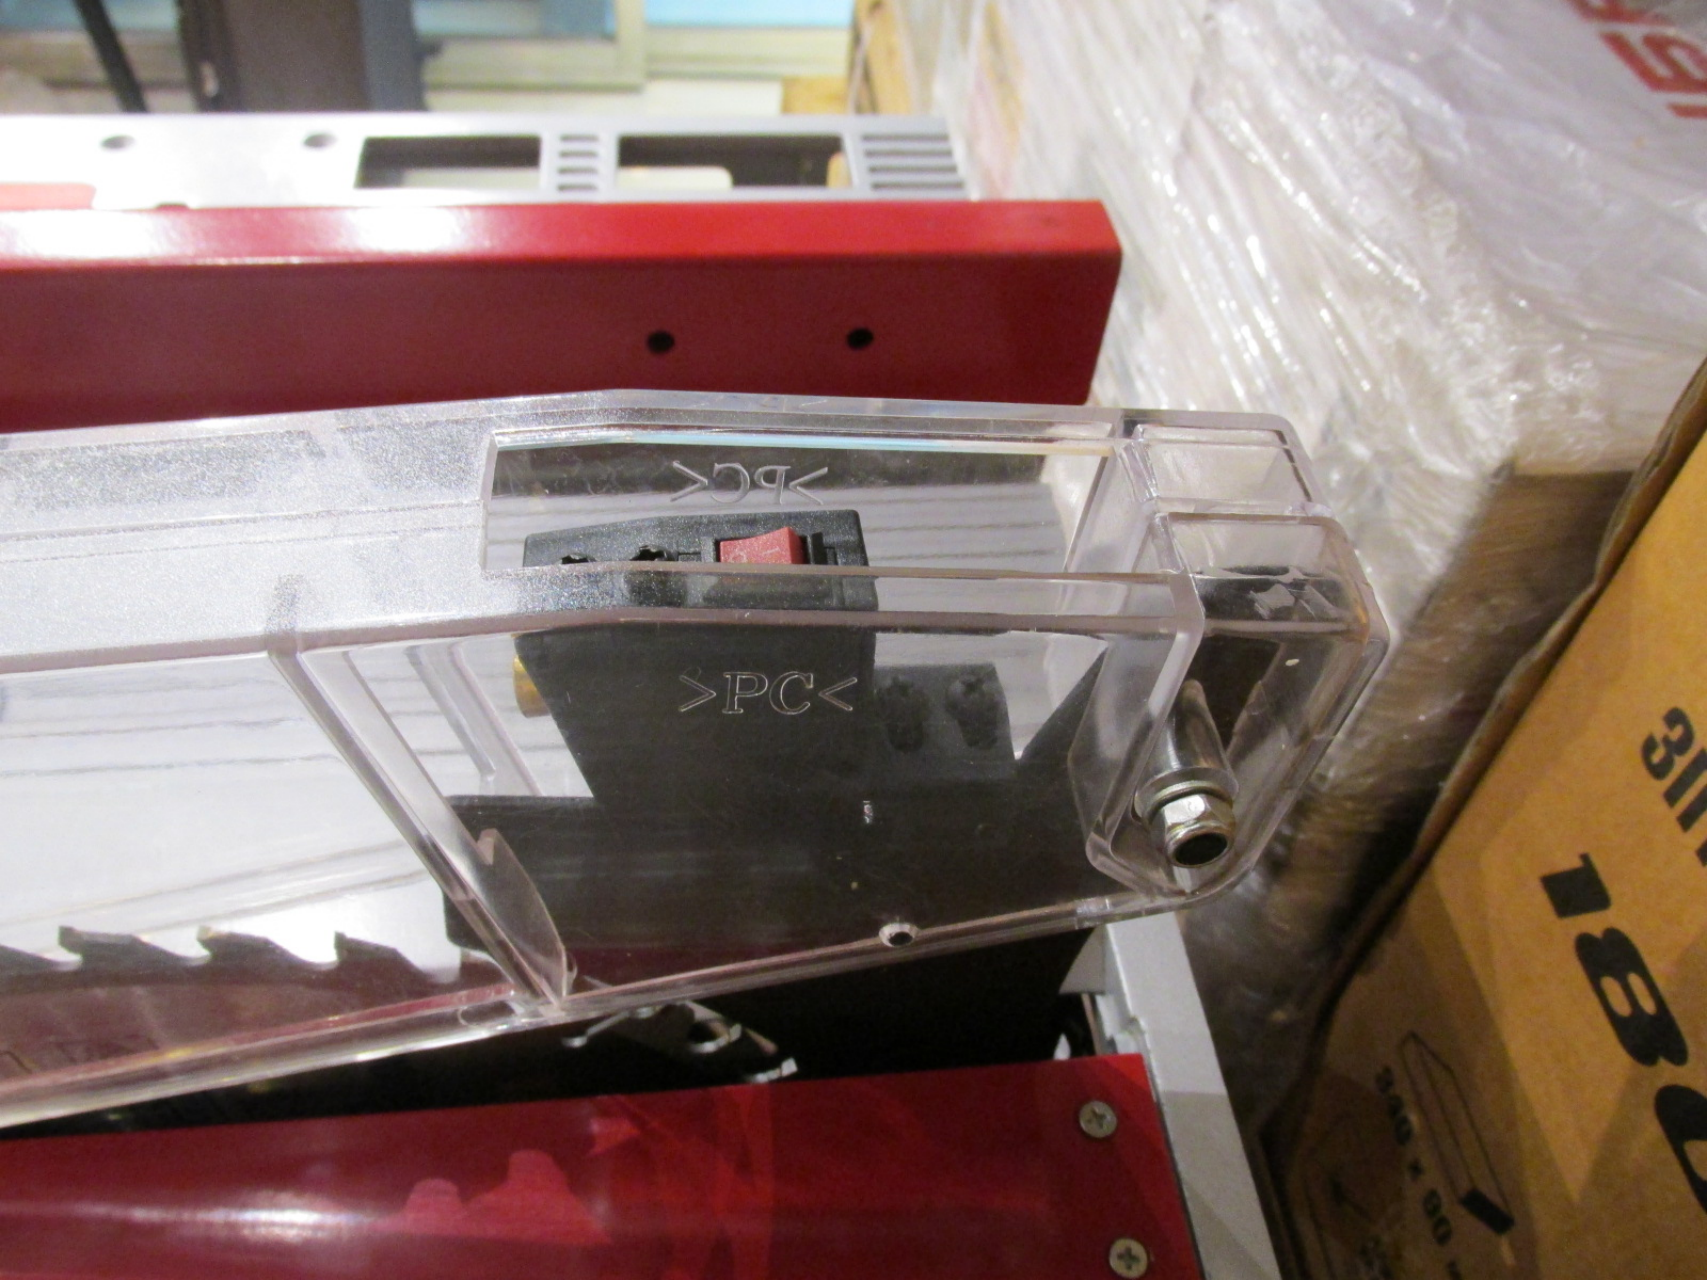


>PCK<

>PC<

3113

180



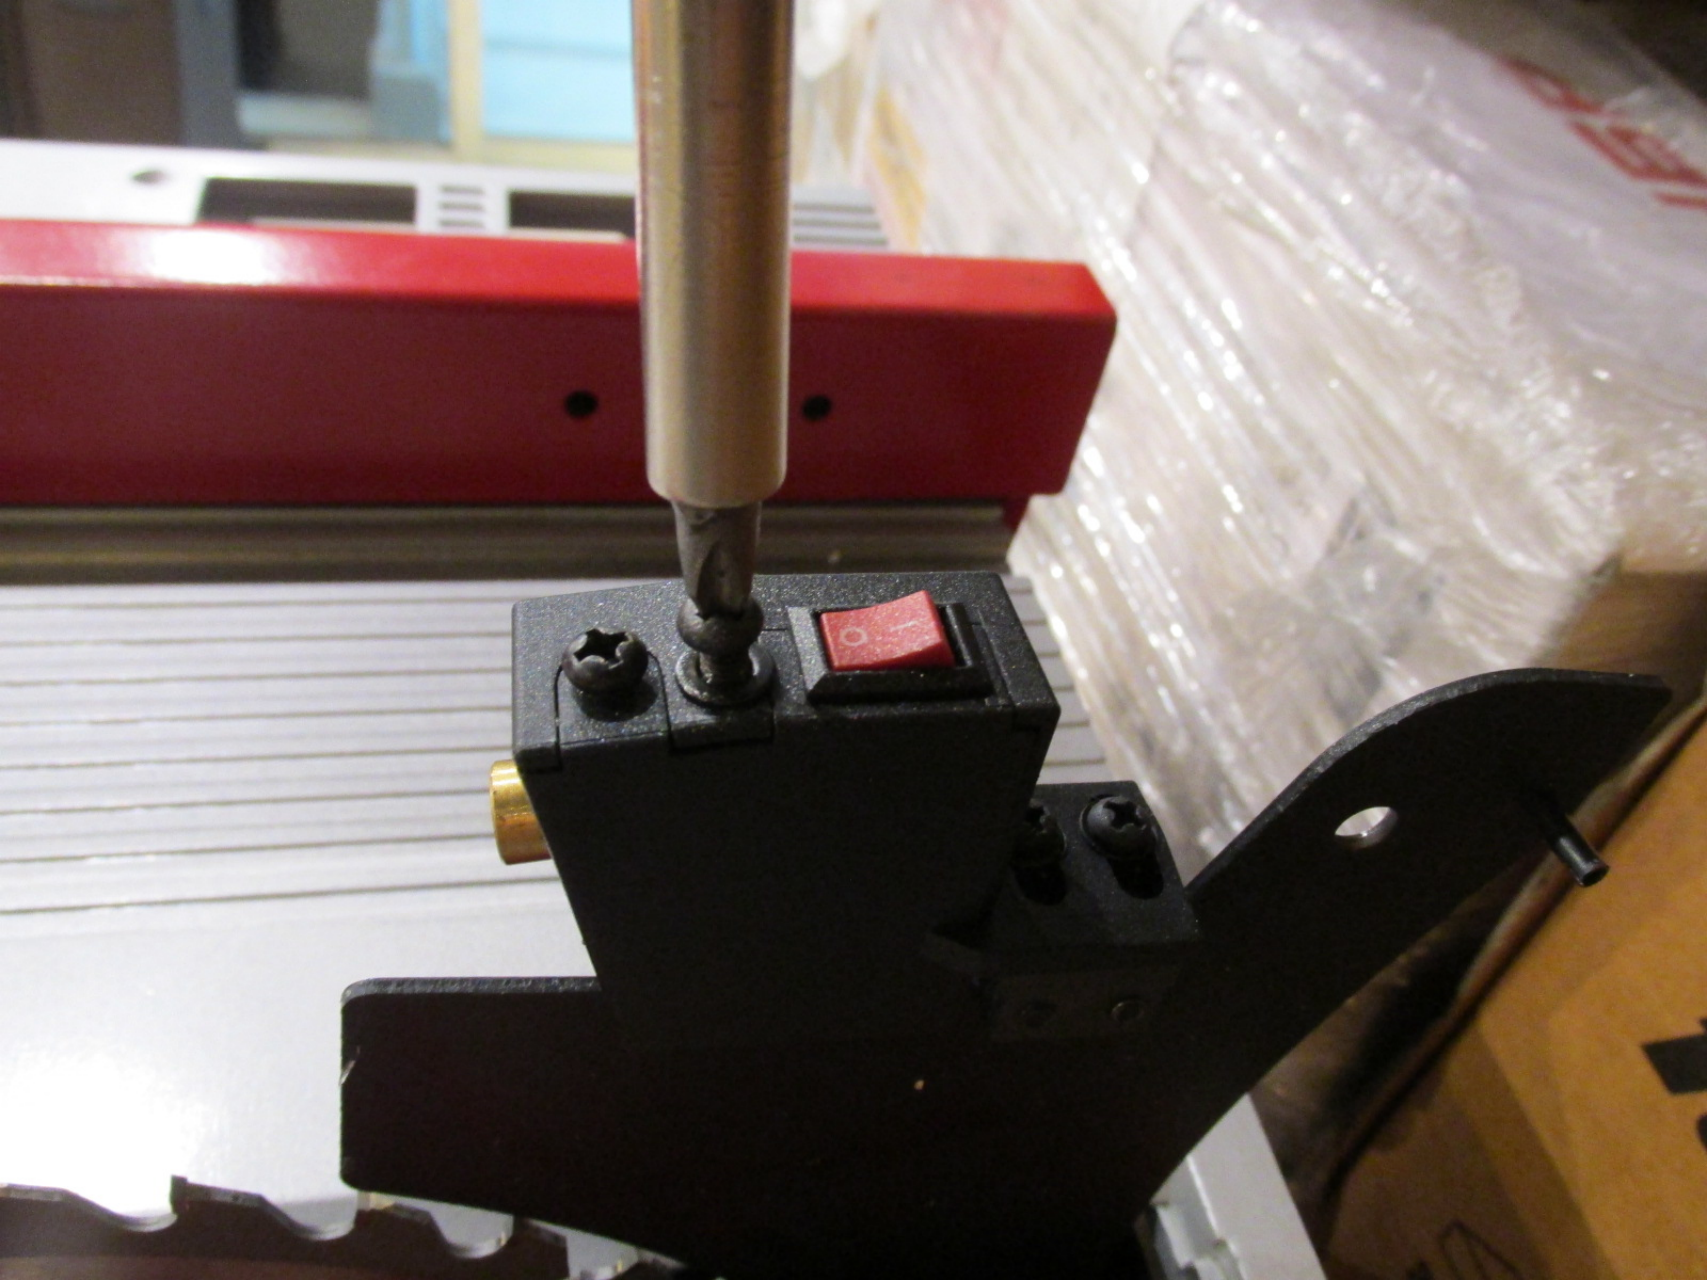





ПИЛА ТО


ПРОТЯЖ

Т-305-1

800

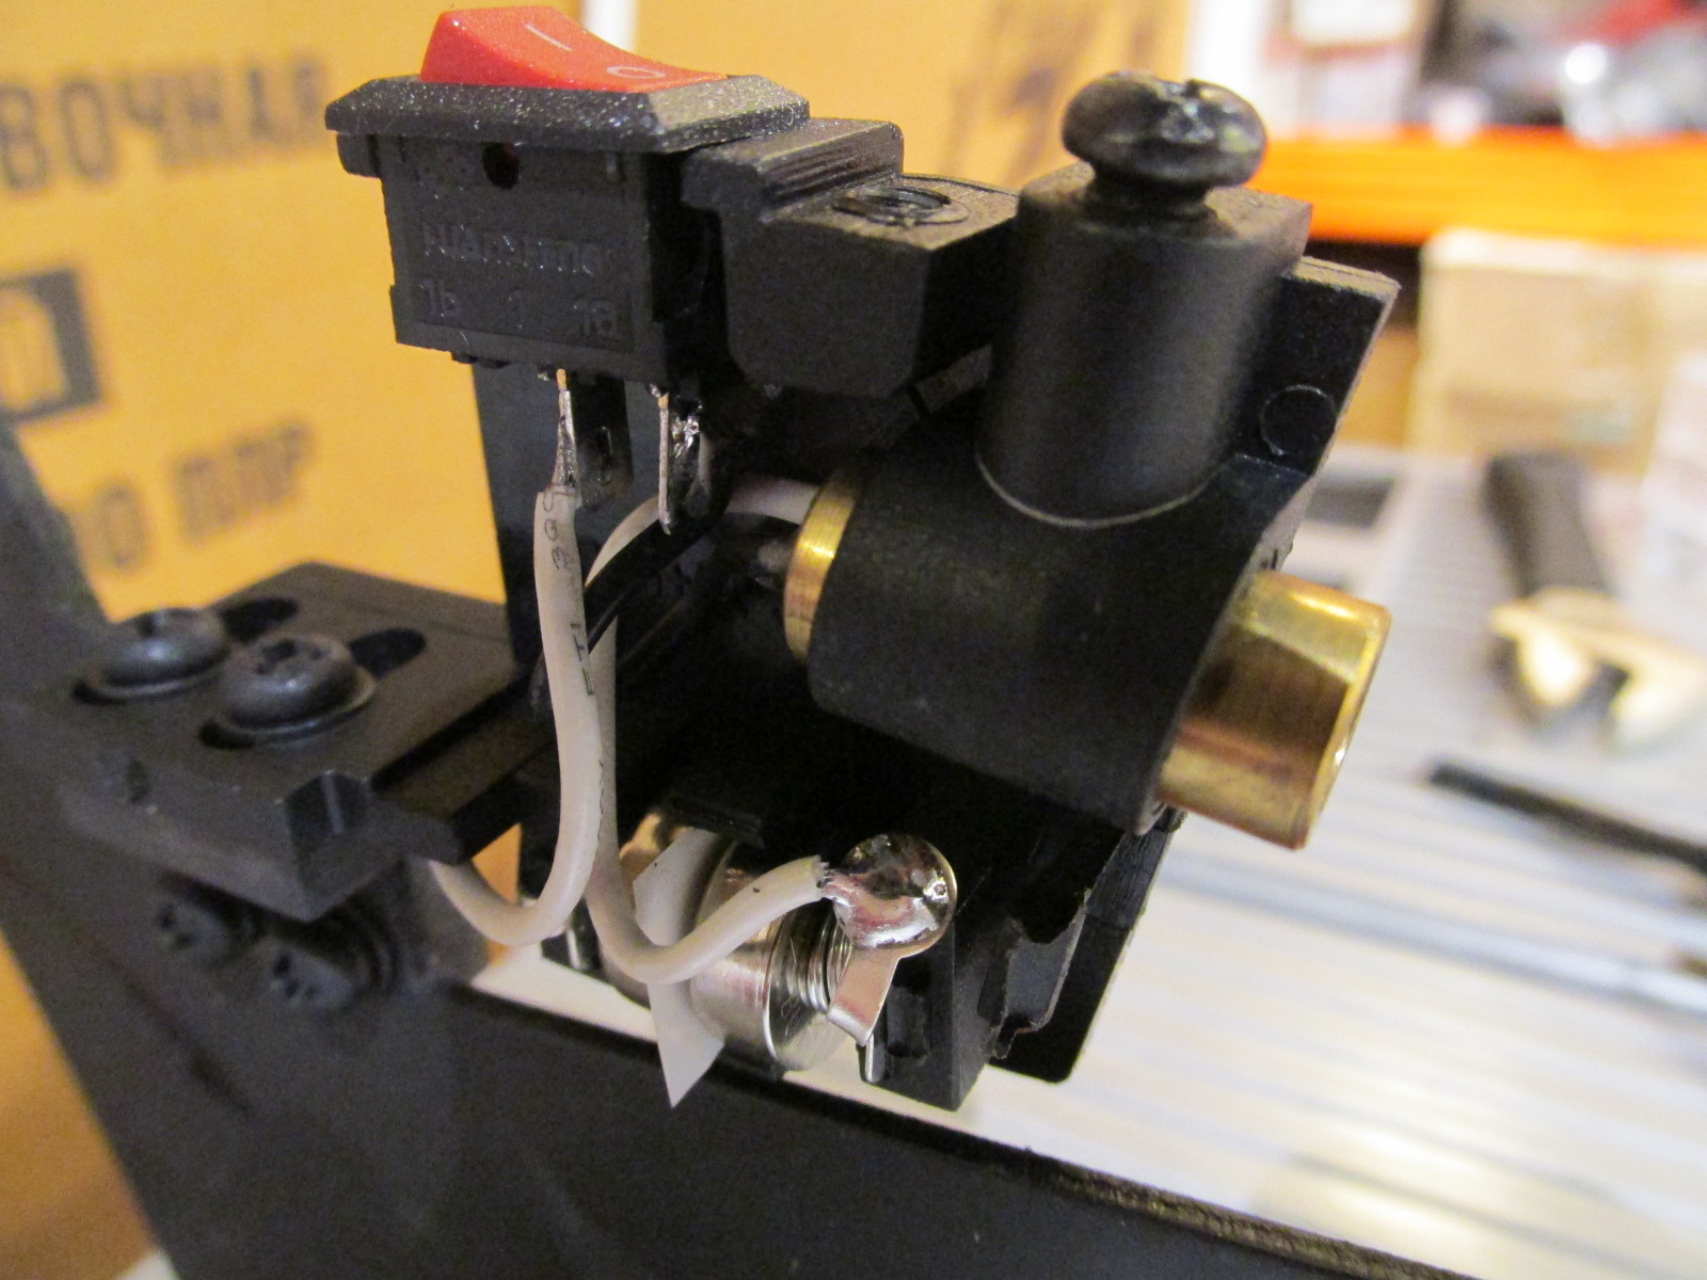

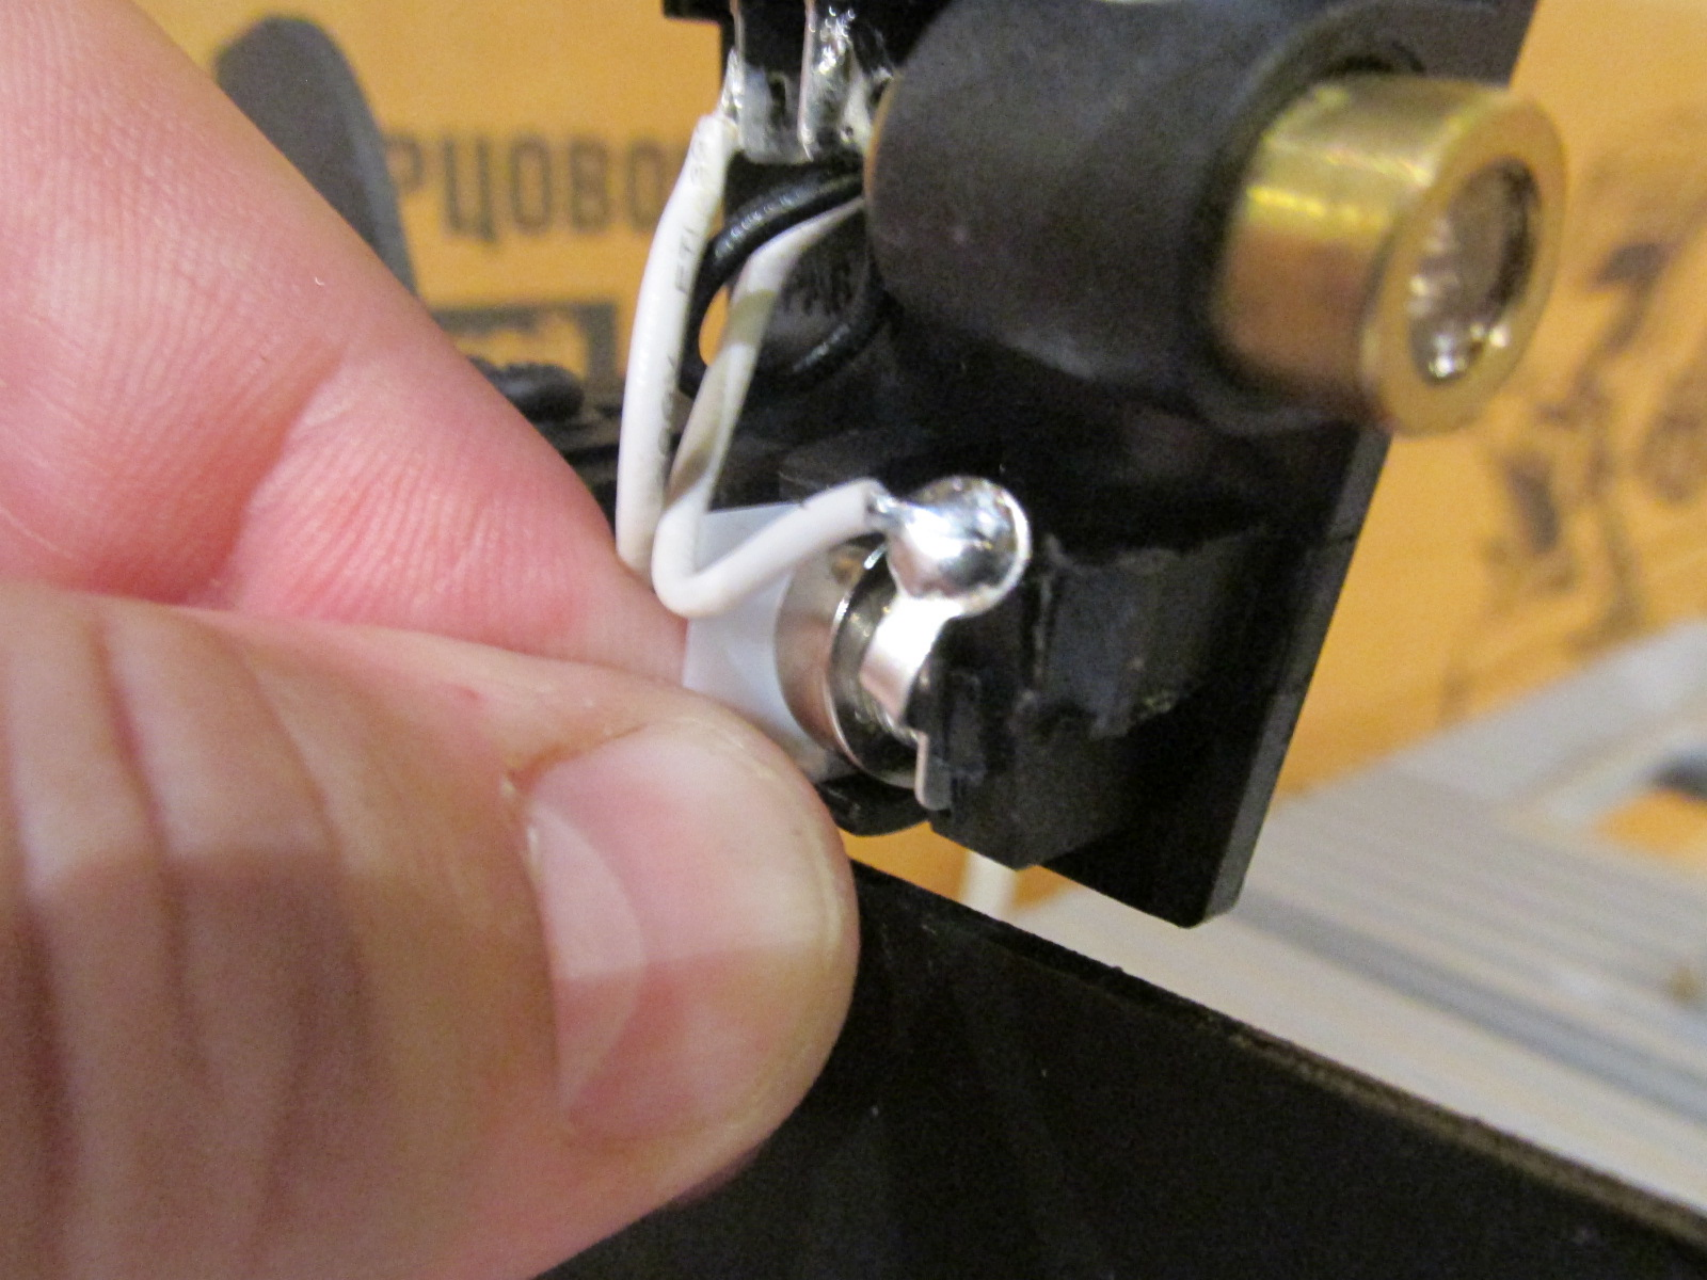

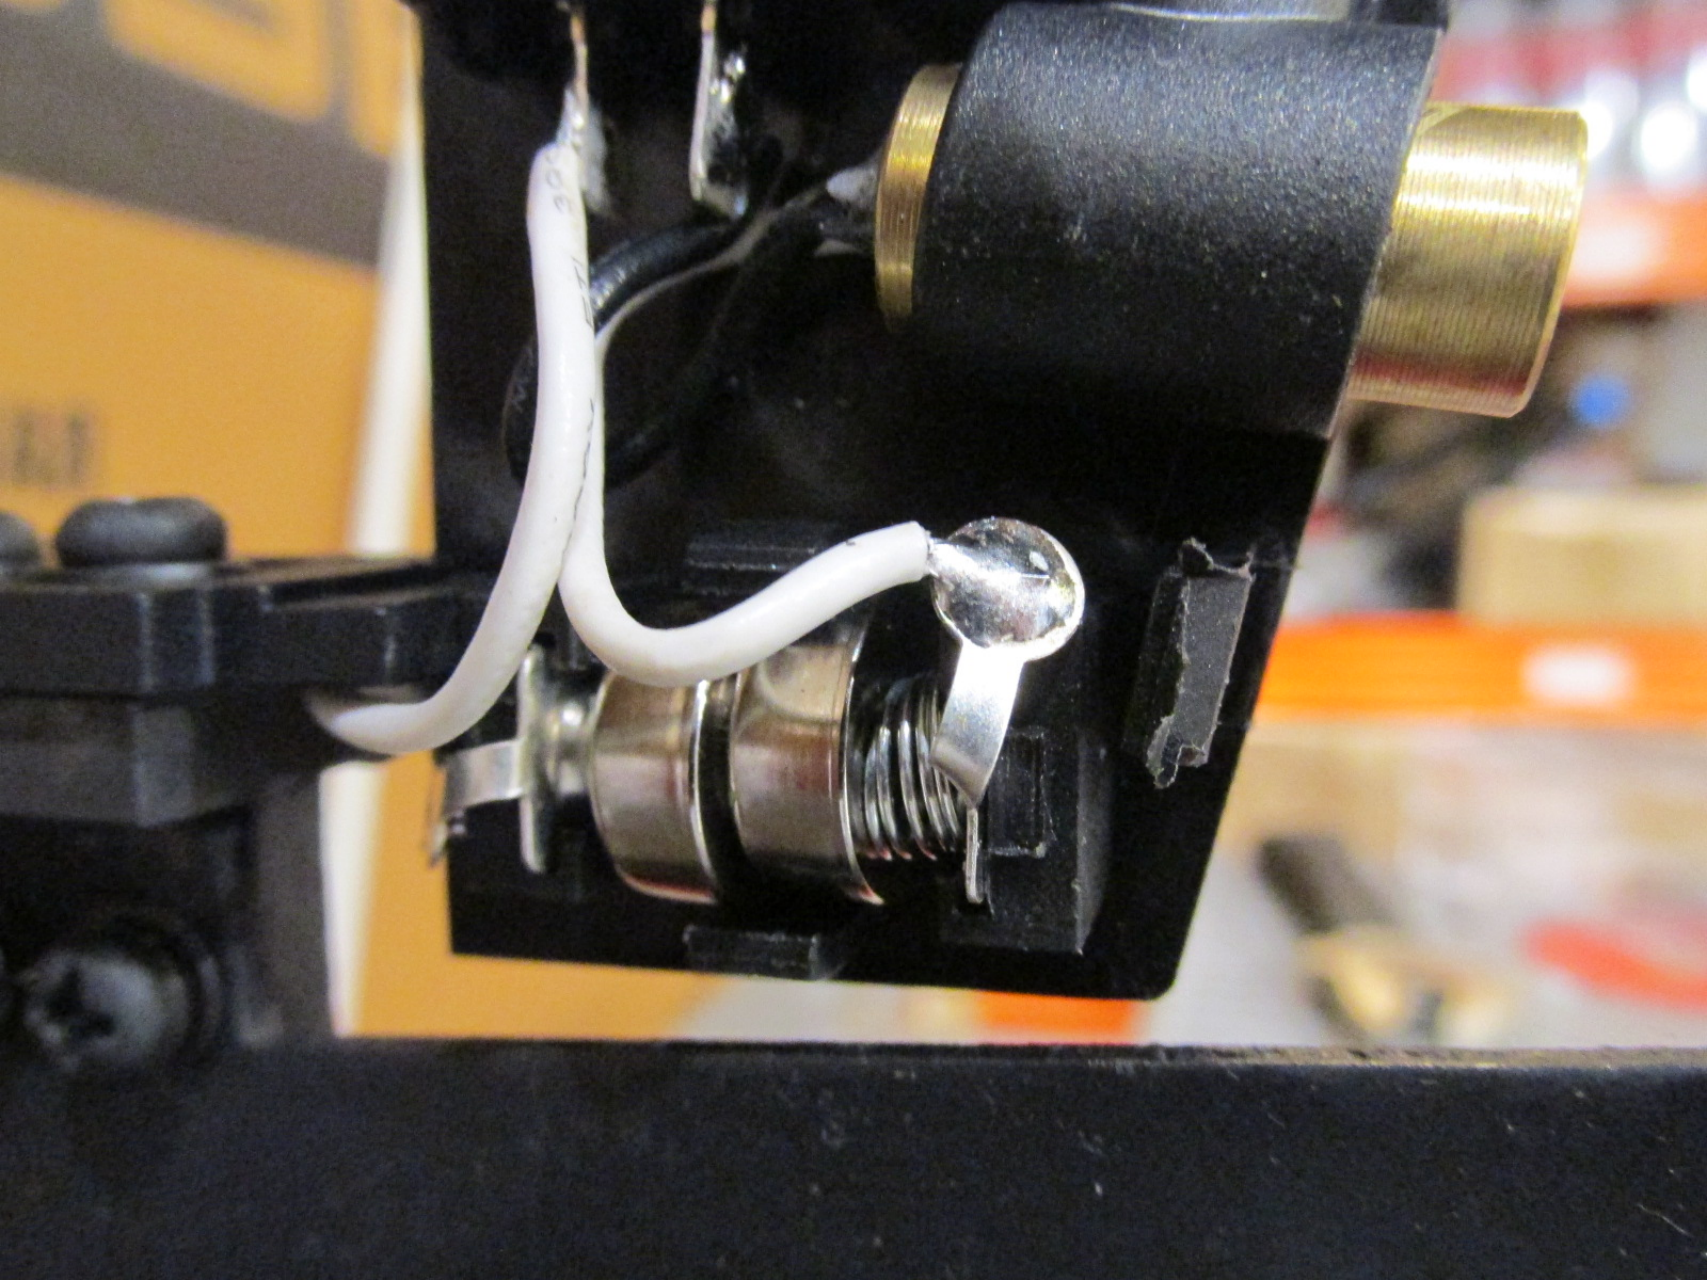

С ПРОТЯЖКОЙ

305-1800 ПЛР

300 Вт







ЗУБР

ПЛЮС ТОРЦОВАЯ КОМПЛЕКТОВАНИЕ

СТ
ЗПТ-
18

1200 Вт
МАСТЕР
260

ЗУБР

255 x 30 мм 1500 Вт
80 мм высота профиля 95 мм высота профиля

- ▶ Многослойная защита диска и возможность установки диска и лобзика или фигурной пилы и др. инструментов
- ▶ Электронный выключатель, предотвращающий случайное включение при несоблюдении последовательности действий
- ▶ Защитная кожух диска автоматически отключается при передаче заготовки и защищает оператора от травм и порезов
- ▶ Восстанавливаемая защита от обратного удара
- ▶ Лазерный указатель места реза
- ▶ Бесступенчатая регулировка скорости вращения диска
- ▶ Регулируемый раскливающий механизм зажимки диска
- ▶ Подвижные прорези для пилы и др. инструментов
- ▶ Тонкая подача заготовки в комплект

ЗУБР

220 210 200 190 180 170 160 150 140

255-1500

0 10 20 30

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

0° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°

ЗУБР

Виды дисков





ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

18

201

2011





17-0203
 10/100
 10/100

ПИЛА ТОРЦ
 КОМБИНИР
 ЗПТК-255

СП
 ЗПТ-2
 180

1800 Вт
МАСТЕР
 СЕРВИС
260
 мм

ЗУБР

220 210 200 190

ЗУБР

255 x 30 мм 1500 Вт

80 мм ВЫСОТА ВОЛНЕНИЯ 55 мм ВЫСОТА ВОЛНЕНИЯ

- ▶ Многофункциональная пила с возможностью установки фрезера и лобзика для фигурного пиления и фрезерования
- ▶ Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения
- ▶ Защитный кожух диска автоматически откидывается при подаче заготовки и защищает оператора от травм и повреждений
- ▶ Восстанавливаемая защита от перегрузки
- ▶ Лазерный указатель места реза
- ▶ Бесступенчатая регулировка глубины пиления
- ▶ Регулируемый раскливатель, препятствующий заклианию диска
- ▶ Подвижные продольная и угловая направляющие для пиления «в размер»
- ▶ Толкатель подачи заготовки для безопасного пиления в комплекте

ЗПТК-255-1500

60 50 40 30 20 10 0

используйте направляющую
для скрутки заготовки;
которые Вы не можете
сделать несколько заготовок
одновременно
При изготовлении изделия убедитесь, что:
диск надежно закреплен
и не вращается
Сторонние предметы
не попадают в
зону вращения диска
Сторонние предметы
не должны попадать
в зону вращения диска

- Всегда используйте направляющую
- Не пилите окривленные заготовки!
- Не держите заготовки, которые вы не можете удерживать, несколько заготовок одновременно

Перед включением изделия убедитесь, что:
• Диск надежно закреплен
• Диск заблокирован

• Отсутствуют посторонние предметы
• Вращение диска
• Работы и вращения диска
• Только отсутствуют
• Чужие предметы

130 140

170

180

190

ВНИМАНИЕ!

- Изделие предназначено только для пиления заготовок из дерева и производных материалов
- Запрещается распиливать иные материалы (черные металлы, керамику, камень и т.д.)
- Не устанавливайте диски не соответствующих размеров и типов
- Не используйте поврежденные диски
- Не помещайте руки в область пиления
- Всегда используйте направляющую
- Не пилите округлые заготовки; заготовки, которые Вы не можете удерживать, несколько заготовок одновременно

Перед включением изделия убедитесь, что:

- пильный диск надежно закреплен и не заблокирован
- отсутствуют посторонние предметы в зонах работы и вращения диска
- в заготовке отсутствуют металлические предметы



3MSP
9541-080
MK-3142
12 SETS



